

WA40-8 WA50-8

農畜産スペシャル キャブ仕様車



『堆肥の運搬、切り返し作業』や
『アタッチメント交換作業』を快適に。
農畜産スペシャル登場！



特定特殊自動車排出ガス
2014年基準適合車



国土交通省
低騒音型建設機械

※オプション仕様車

KOMATSU

WA40-8 WA50-8 農畜産スペシャル キャブ仕様車

【農畜産スペシャル仕様】



油圧式マルチカプラ (オプション)
アタッチメントの脱着が容易です。



ウインカーガード
ウインカーの破損を防止します。



フロントワイドフェンダ
糞尿の巻き上げを防止します。



リヤーフェンダ
ステップ、運転席への糞尿付着を防止します。

新大型キャブ

ガラス面積を16%向上し、
視界性を向上しました。

外気導入型ヒータ&デフロスタ



※エアコンはオプションに
なります。

左右両側
スライドサッシドア

間欠ワイパー

リヤーワイパ

エアクリーナ・
ダブルエレメント

粉塵によるエアクリーナの
早期目詰まりを防止します。



脱着式ラジエータ
目詰まり防止ネット

ラジエータの目詰まりを
防止します。



亜鉛メッキ畜産バケット/リム
錆による腐食を防止します。



2段式ステップ/ステー
小柄な女性でも乗り降り容易です。



バッテリーアスキックコネクタ
工具なしでバッテリーの通電を遮断
できます。




スタンダード車標準装備
農畜産仕様車標準装備

■外形図

青字はWA50-8です。

() 内は油圧式マルチカプラ装置時。

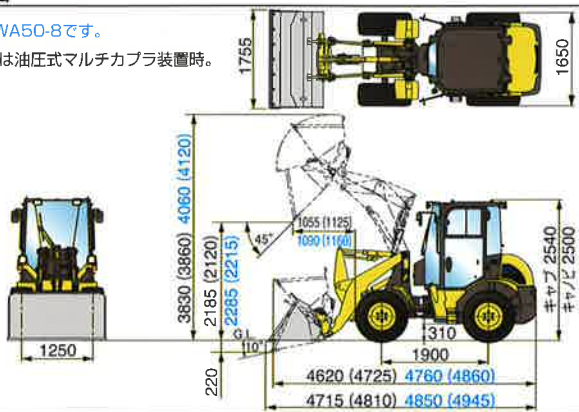

■仕様

	単位	農畜産スペシャル キャブ仕様車	
		WA40-8N0	WA50-8N0
バケット容量	m ³	0.8	0.9
運転質量/機体質量	kg	3620/2795	3970/3130
定格出力(ネット)	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	27.5/2400 [37.4/2400]	
常用荷重	kgf	800	960
走行速度	km/h	0~15	
アーティキュレート角度	度	42.5	
最小回転半径(最外輪中心)	mm	3125	
最大掘起力	kN [kgf]	29.4 [3000]	
エンジン名称	-	コマツ4D88E	
エンジン形式	-	4サイクル、水冷直列式、直接噴射式	
総排気量	L [cc]	2,189 [2189]	
走行駆動方式	-	電子式 HST	
常用ブレーキ形式	-	出力軸制動密閉湿式多板ディスク	
タイヤサイズ (前後輪共)	-	15.5/60-18-8PR	
燃料容量	L	49	
エンジン潤滑油(交換油量)	L	7.9 (7.4)	

●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係わる特別教育」の受講が必要です。 ●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
●本機をご使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真は一部標準車と異なる場合があります。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ
国内販売本部 建機営業企画部
TEL. 03-5561-2714
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6
URL <https://home.komatsu.jp/>